
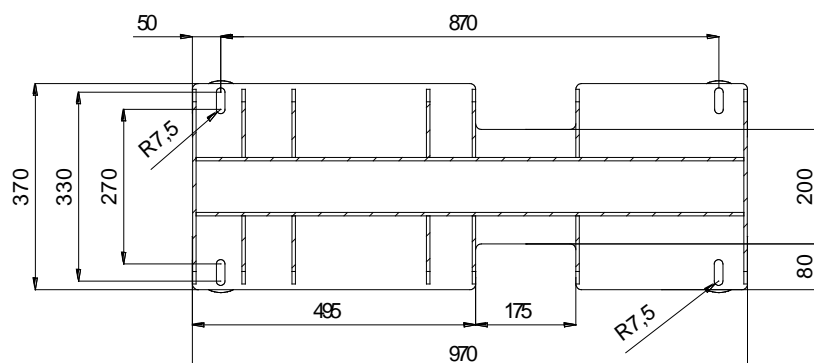
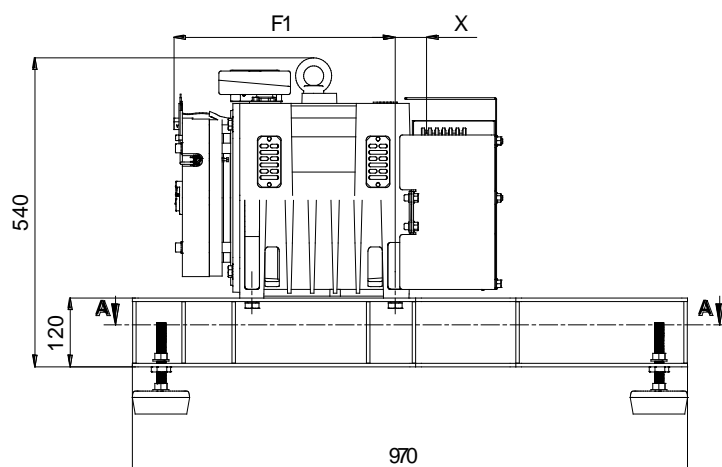
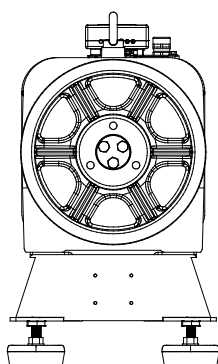
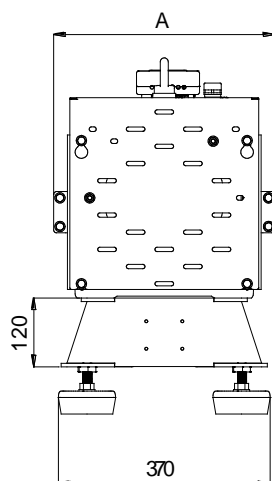


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis pour machine maGO (à poulies Ø240 et Ø320 mm)
- Support de machine sans poulie de renvoi.
- Charge statique maximale admise 30 kN.
- P+Q max. = 1450 kg.
- 4 silent-blocks réglables.
- Entre-nappes de 240 mm à 360 mm.
- Protections intégrales.

MODÈLES maGO	F1
maGO 075/100/125	384
maGO 150/175/200	464
maGO 225/250/275	553
SM200.20C	366
SM200.30C	432
SM200.40D	522

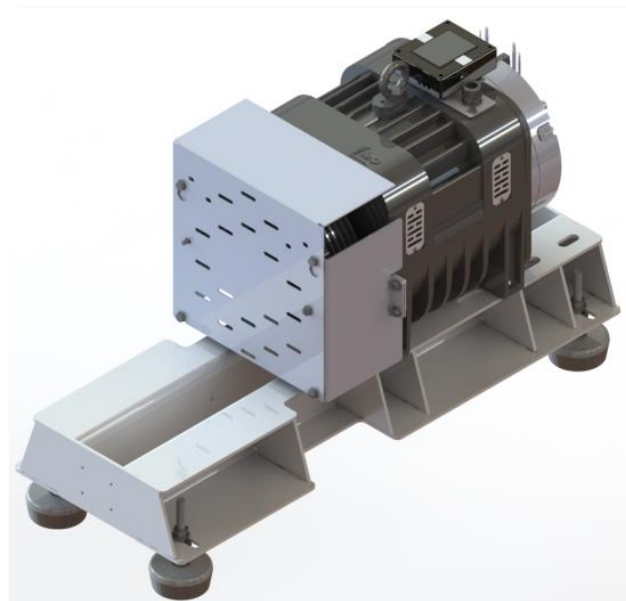

Ø POULIE DE LA MACHINE	X	A
maGO Ø 240	43	387
maGO Ø 320	53	387
SM200.20C	34	-
SM200.30C	34	-
SM200.40D	35	-

Traduction de la Fiche Technique originale en Espagnol, disponible sur le site web MP.
Produits en développement constant, leurs spécifications peuvent changer sans préavis.