

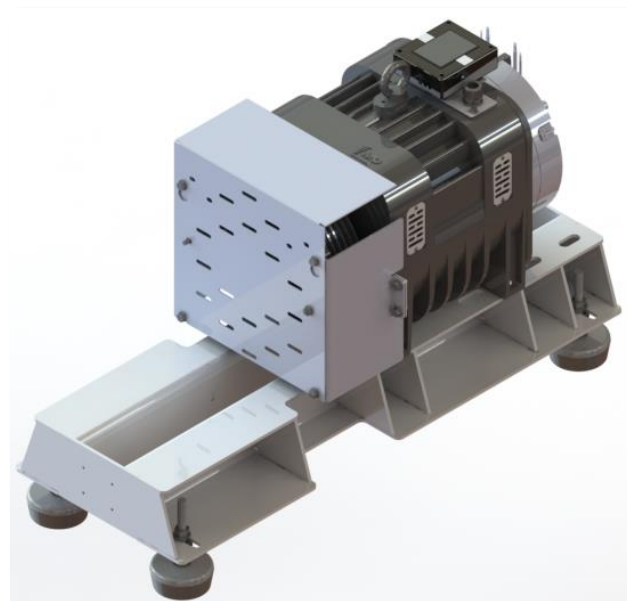
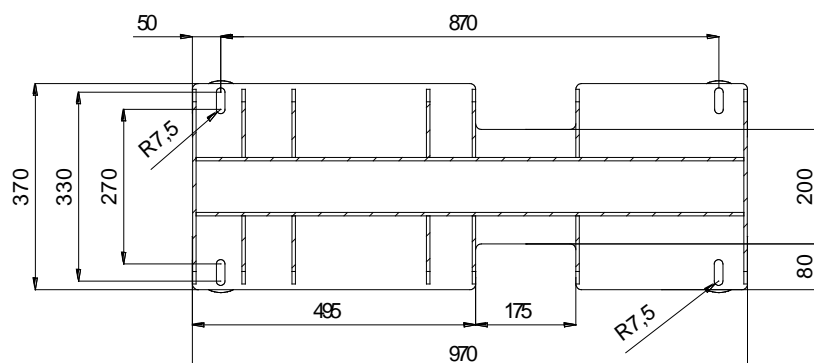
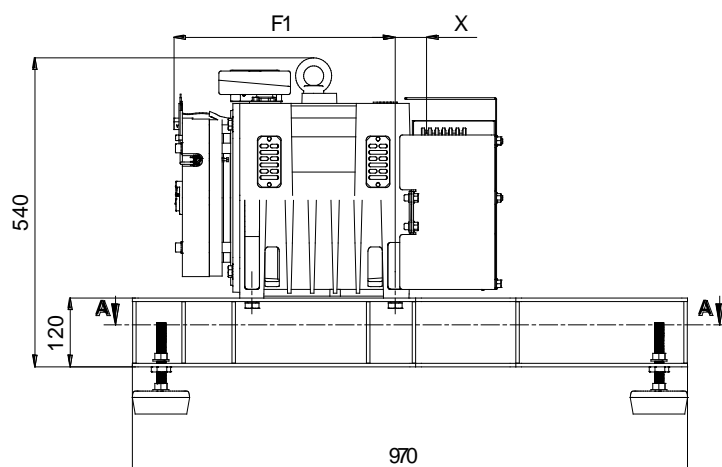


ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Maschinenrahmen für maGO Maschine (mit Seilrollen Ø240 und Ø320 mm).
- Stützträger für Maschine ohne Umlenkrolle.
- Zulässige statische Maximallast 30 kN.
- P+Q max. = 1450 kg.
- [31/01/2020 13:58] Sandra Nobst:
- 4 einstellbare Silent-Blocks.
- Seilmittenabstand von 240 mm zu 360 mm.
- Umfassende Schütze.

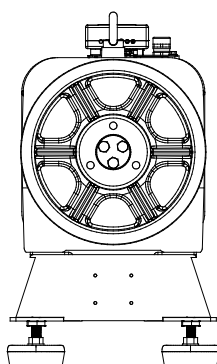

maGO MODELLE	F1
maGO 075/100/125	384
maGO 150/175/200	464
maGO 225/250/275	553
SM200.20C	366
SM200.30C	432
SM200.40D	522

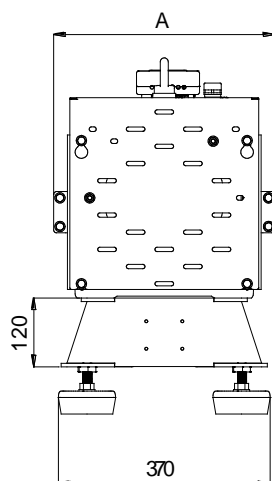

Ø SEILROLLEN DER MASCHINE	X	A
maGO Ø 240	43	387
maGO Ø 320	53	387
SM200.20C	34	-
SM200.30C	34	-
SM200.40D	35	-

Übersetzung des Originaldatenblatts aus dem Spanischen, verfügbar auf der MP-Seite.
Änderungen an dieser Produktspezifikation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.