

CLIENTE

REFERENCIA

PAÍS DE INSTALACIÓN FECHA

**NORMATIVA
EUROPEA DE
APLICACIÓN**

- ☐ ADAPTACIÓN A EN 81-1+A3:2009 ☐ EN 81-28
- ☐ ADAPTACIÓN A EN 81-20 (SÓLO CON MANIOBRA MP ecoGO) ☐ EN 81-70
- ☐ ADAPTACIÓN A EN 81-1:1998 (SÓLO CON MANIOBRA MICROBASIC) ☐ EN 81-73

ELEMENTOS A SUMINISTRAR

- ☐ SISTEMA DE TRACCIÓN ...> ☐ MÁQUINA REDUCTORA 2 VELOCIDADES ☐ MÁQUINA REDUCTORA VVVF ☐ MÁQUINA GEARLESS
- ☐ MANIOBRA ...> ☐ MICROBASIC (ASY) ☐ MICROBASIC (SYN) ☐ MP ecoGO (ASY) (con rescate mecánico existente en máquina asíncrona) ☐ MP ecoGO (SYN)
- ☐ CUADRO DE MANIOBRA ☐ (COP) BOTONERA DE CABINA
- ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA PREMONTADA ☐ (LOP) BOTONERAS DE PISO Y/O (LIP) PLACAS INDICATIVAS
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA [CUADRO, PREMONTADA Y BOTONERAS]

DATOS DEL EDIFICIO | INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE

CUARTO MÁQUINAS

- ☐ ARRIBA ☐ LATERAL ARRIBA
- ☐ ABAJO ☐ LATERAL ABAJO

TIPO DE CHASIS

- ☐ PÓRTICO ☐ MOCHILA

PARACÁIDAS EN CONTRAPESO


- ☐ SÍ ☐ NO

DCM. Distancia del cuadro de maniobra a la máquina

DCP. Distancia Cuadro de maniobra - Cuadro protecciones

DCH. Distancia Cuadro / Armario - Entrada al hueco

DCN. Distancia Cuadro-Armario al suelo del nivel más próximo

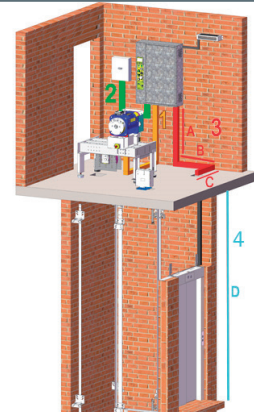

- (1) DCM
- (2) DCP
- (3) DCH
(A) + (B) + (C)
- (4) DCN
(A)+(B)+(C)+(D)

P (Peso cabina + chasis + operador...) Kg

FRECUENCIA (Hz)

R. RECORRIDO (m)

NÚMERO DE PARADAS

TENSIÓN DE RED (V)

Q (CARGA ÚTIL) kg

VELOCIDAD
NOMINAL (m/s)

NÚMERO DE
PERSONAS

AH


AH. Ancho de
Hueco (mm)

FH

FH. Fondo de
Hueco (mm)


ASCENSOR EN GRUPO

☐ 0. SÍMPLEX




☐ DÚPLEX ...> DCC. Distancia cuadro-cuadro (Conexión Dúplex)

☐ Configuración **DUPLEX2LOP** (1 y 2)

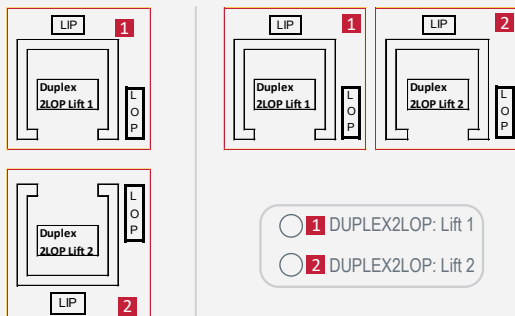

☐ Configuración **DUPLEX1LOP** (3 y 4 ó 5 y 6)

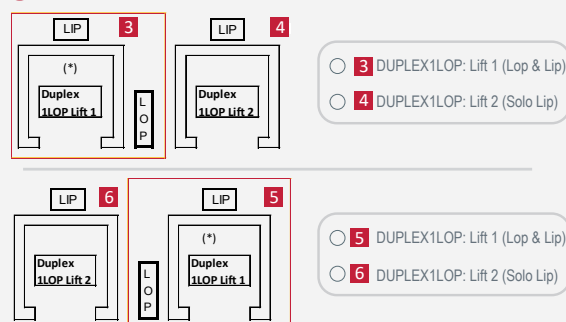

NIVELES	EMBARQUE 0º NIVELES	OH. Huida (mm)	2º EMBARQUE NIVELES	NIVEL CUADRO MANIOBRA	NIVEL DE PLANTA PRINCIPAL (SALIDA)	NIVEL EN 81-73	SECUENCIA PISOS
15	☐		☐	☐	☐	☐	☐
14	☐		☐	☐	☐	☐	☐
13	☐		☐	☐	☐	☐	☐
12	☐		☐	☐	☐	☐	☐
11	☐		☐	☐	☐	☐	☐
10	☐		☐	☐	☐	☐	☐
9	☐		☐	☐	☐	☐	☐
8	☐		☐	☐	☐	☐	☐
7	☐		☐	☐	☐	☐	☐
6	☐		☐	☐	☐	☐	☐
5	☐		☐	☐	☐	☐	☐
4	☐		☐	☐	☐	☐	☐
3	☐		☐	☐	☐	☐	☐
2	☐		☐	☐	☐	☐	☐
1	☐		☐	☐	☐	☐	☐

(DEN) Distancia entre niveles (mm)

PH.
Foso (mm)

SISTEMA DE TRACCIÓN

MÁQUINA EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si NO se ha seleccionado suministro de Máquina)



Adjuntar **foto** de la placa de características técnicas

FABRICANTE

MODELO

TIPO DE MÁQUINA

☐ Reductora
1 velocidad

☐ Reductora
2 velocidades

☐ Reductora
VVVF

☐ Gearless

☐ Otra (especificar)

TENSIÓN (Vac)

INTENSIDAD NOMINAL (A)

VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR (rpm)

FRECUENCIA (Hz)

POTENCIA (kW)

TENSIÓN DE FRENO (Vdc)

☐ 48

☐ 60

☐ 110

☐ 200

☐ Otro (especificar)

TIPO DE ENCÓDER

☐ SIN ENCÓDER


☐ ABSOLUTO ENDAT

☐ ABSOLUTO BISS-C

☐ INCREMENTAL (Número de pulsos por vuelta)

SISTEMA DE TRACCIÓN EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)

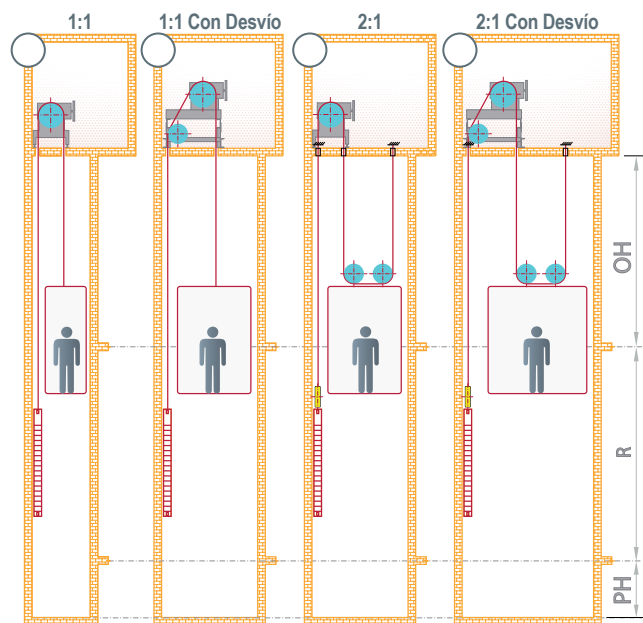





NÚMERO DE CABLES

DIÁMETRO DE CABLES (mm)

DIÁMETRO POLEA TRACTORA (mm)

☐ CADENA DE COMPENSACIÓN PESOTOTAL (kg)

Las cotas **DEC, H, C1, I5, I12 y I16** son obligatorias y el resto sólo deben cumplimentarse cuando existan distancias críticas

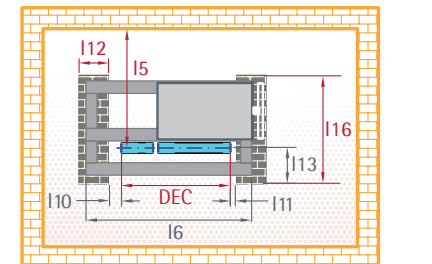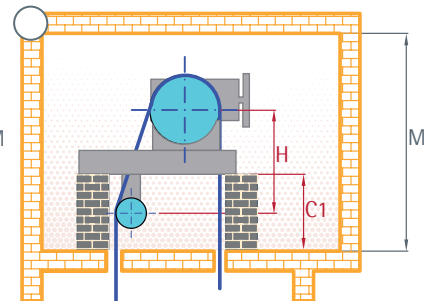

DEC (mm)

H (mm)

C1 (mm)

I12 (mm)

I16 (mm)

I10 (mm)

I11 (mm)

I13 (mm)

I5 (mm)

M (mm)

I6 (mm)

N (mm)

K (mm)

J (mm)

OTROS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

☐ KIT ENCODER

☐ CABLES DE TRACCIÓN

☐ BANCADA / BANCADA DE DESVÍO

☐ COMPLETAMENTE SUSTITUIBLE

☐ PARCIALMENTE SUSTITUIBLE
(mantiene mocheta de apoyo existente)

☐ CONJUNTO DE PROTECCIONES
DE POLEA

☐ SILENT-BLOCKS

☐ LIMITADOR DE VELOCIDAD

☐ UNIDIRECCIONAL ☐ BIDIRECCIONAL

☐ CABLE DEL LIMITADOR

☐ POLEA TENSORA

☐ OPERADOR DE PUERTA CABINA

☐ PUERTA CABINA

PL. Paso Libre (mm)

ALTURA (mm)

☐ T2R ☐ T3R

☐ T2L ☐ T3L

☐ C2 ☐ C4

ACABADO HOJAS PUERTA CABINA

☐ EPOXI/RAL ☐ X02 AISI 441 SB

☐ X16 AISI 316 SB ☐ OTROS

MÁQUINA NUEVA

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)



FRENO EMERGENCIA EN EL
EJE LENTO DE LA MÁQUINA

☐ Sí

☐ NO



☐ FRENO MANUAL

ALTITUD RESPECTO AL NIVEL DEL MAR (m)

SISTEMA DE TRACCIÓN

MÁQUINA EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si NO se ha seleccionado suministro de Máquina)



Adjuntar **foto** de la placa de características técnicas

FABRICANTE

MODELO

TIPO DE MÁQUINA

☐ Reductora
1 velocidad

☐ Reductora
2 velocidades

☐ Reductora
VVVF

☐ Gearless

☐ Otra (especificar)

TENSIÓN (Vac)

INTENSIDAD NOMINAL (A)

VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR (rpm)

FRECUENCIA (Hz)

POTENCIA (kW)

TENSIÓN DE FRENO (Vdc)

☐ 48

☐ 60

☐ 110

☐ 200

☐ Otro (especificar)

TIPO DE ENCÓDER

☐ SIN ENCÓDER






☐ ABSOLUTO ENDAT

☐ ABSOLUTO BISS-C

☐ INCREMENTAL (Número de pulsos por vuelta)

SISTEMA DE TRACCIÓN EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)

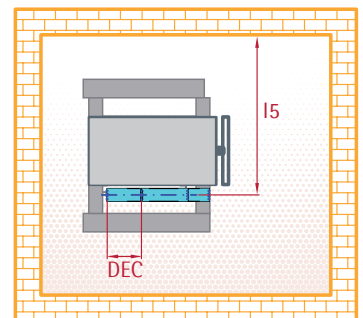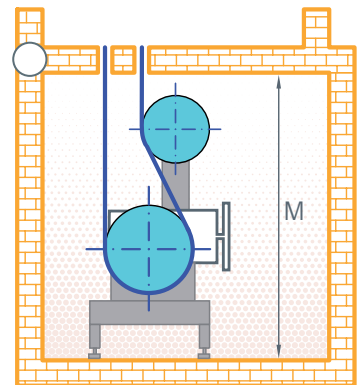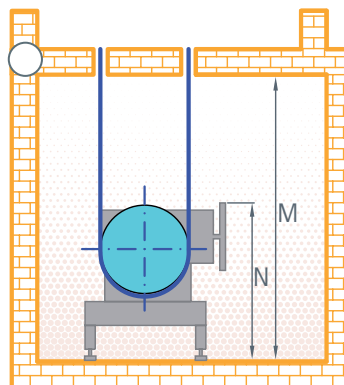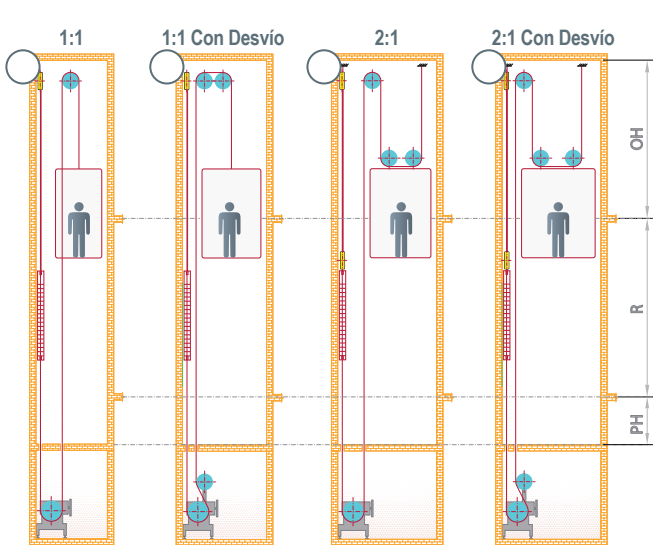

NÚMERO DE CABLES

DIÁMETRO DE CABLES (mm)

DIÁMETRO POLEA TRACTORA (mm)

☐ CADENA DE COMPENSACIÓN PESOTOTAL (kg)

DEC (mm)

I5 (mm)

M (mm)

N (mm)

J (mm)

K (mm)

OTROS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

☐ KIT ENCODER

☐ CABLES DE TRACCIÓN

☐ BANCADA / BANCADA DE DESVÍO

☐ COMPLETAMENTE SUSTITUIBLE

☐ PARCIALMENTE SUSTITUIBLE
(mantiene mocheta de apoyo existente)

☐ CONJUNTO DE PROTECCIONES
DE POLEA

☐ SILENT-BLOCKS

☐ LIMITADOR DE VELOCIDAD

☐ UNIDIRECCIONAL ☐ BIDIRECCIONAL

☐ CABLE DEL LIMITADOR

☐ POLEA TENSORA

☐ UNIDIRECCIONAL ☐ BIDIRECCIONAL

☐ OPERADOR DE PUERTA CABINA

☐ PUERTA CABINA

PL. Paso Libre (mm)

ALTURA (mm)

☐ T2R ☐ T3R

☐ T2L ☐ T3L

☐ C2 ☐ C4

ACABADO HOJAS PUERTA CABINA

☐ EPOXI/RAL ☐ X02 AISI 441 SB

☐ X16 AISI 316 SB ☐ OTROS

MÁQUINA NUEVA

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)



FRENO EMERGENCIA EN EL
EJE LENTO DE LA MÁQUINA

☐ SÍ

☐ NO



☐ FRENO MANUAL

ALTITUD RESPECTO AL NIVEL DEL MAR (m)

SISTEMA DE TRACCIÓN

MÁQUINA EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si NO se ha seleccionado suministro de Máquina)



Adjuntar **foto** de la placa de características técnicas

FABRICANTE

MODELO

TIPO DE MÁQUINA

☐ Reductora
1 velocidad

☐ Reductora
2 velocidades

☐ Reductora
VVVF

☐ Gearless

☐ Otra (especificar)

TENSIÓN (Vac)

INTENSIDAD NOMINAL (A)

VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR (rpm)

FRECUENCIA (Hz)

POTENCIA (kW)

TENSIÓN DE FRENO (Vdc)

☐ 48

☐ 60

☐ 110

☐ 200

☐ Otro (especificar)

TIPO DE ENCÓDER

☐ SIN ENCÓDER

☐ ABSOLUTO ENDAT


☐ ABSOLUTO BISS-C

☐ INCREMENTAL

(Número de pulsos por vuelta)

SISTEMA DE TRACCIÓN EXISTENTE

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)

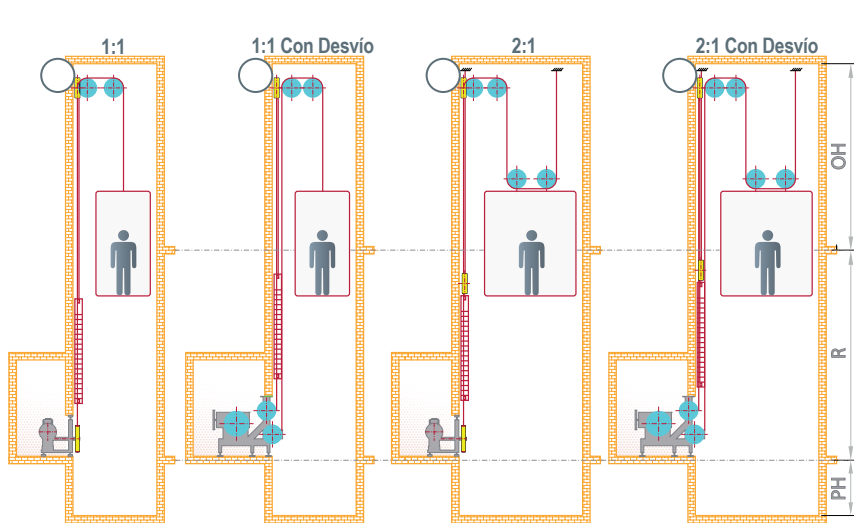


NÚMERO DE CABLES

DIÁMETRO DE CABLES (mm)

DIÁMETRO POLEA TRACTORA (mm)

☐ CADENA DE COMPENSACIÓN PESOTOTAL (kg)

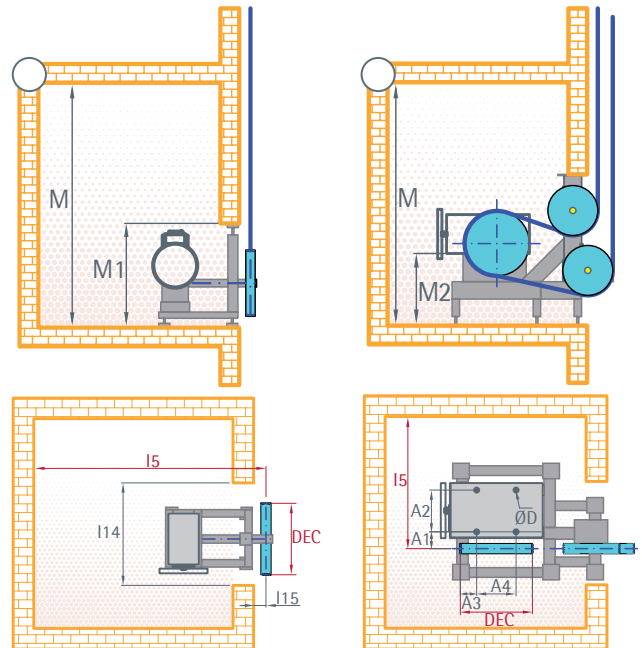

DEC (mm)

M (mm)

D (mm)

I5 (mm)

I14 (mm)

I15 (mm)

M1 (mm)

M2 (mm)

A1 (mm)

A2 (mm)

A3 (mm)

A4 (mm)

OTROS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

☐ KIT ENCODER

☐ CABLES DE TRACCIÓN

☐ BANCADA / BANCADA DE DESVÍO

☐ COMPLETAMENTE SUSTITUIBLE

☐ PARCIALMENTE SUSTITUIBLE
(mantiene mocheta de apoyo existente)

☐ CONJUNTO DE PROTECCIONES
DE POLEA

☐ SILENT-BLOCKS

☐ LIMITADOR DE VELOCIDAD

☐ UNIDIRECCIONAL ☐ BIDIRECCIONAL

☐ CABLE DEL LIMITADOR

☐ POLEA TENSORA

☐ UNIDIRECCIONAL ☐ BIDIRECCIONAL

☐ OPERADOR DE PUERTA CABINA

☐ PUERTA CABINA

PL. Paso Libre (mm)

ALTURA (mm)

☐ T2R ☐ T3R

☐ T2L ☐ T3L

☐ C2 ☐ C4

ACABADO HOJAS PUERTA CABINA

☐ EPOXI/RAL ☐ X02 AISI 441 SB

☐ X16 AISI 316 SB ☐ OTROS

MÁQUINA NUEVA

⚠ (Rellenar sólo si se ha seleccionado suministro de Máquina)



FRENO EMERGENCIA EN EL
EJE LENTO DE LA MÁQUINA

☐ SÍ

☐ NO



☐ FRENO MANUAL

ALTITUD RESPECTO AL NIVEL DEL MAR (m)

MANIOBRA

TIPO

- ☐ UNIVERSAL
 ☐ SELECTIVA EN BAJADA
 ☐ SELECTIVA MIXTA
 ☐ SELECTIVA EN SUBIDA Y BAJADA

LÍNEA TELEFÓNICA PARA ALARMAS Y "ASCENSOR CONECTADO"

- ☐ ANALÓGICA
(Teléfono fijo, no permite "ascensor conectado")
 ☐ 4G LTE CE/UKCA
(Teléfono móvil)
 ☐ 4G LTE RCM
(Teléfono móvil)

DISPOSITIVO DE RESCATE

- ☐ ELÉCTRICO
 ☐ MANUAL

! (Rellenar solo si se van a mantener estos componentes)

TIPO DE CONTROL DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA

- ☐ 230 V + SEÑAL DE LEVA
 ☐ CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN
☐ 230 V + SEÑAL ABRIR Y CERRAR
 ☐ PUERTA DE CABINA MANUAL
☐ MONOFÁSICO 230 V
 ☐ SIN PUERTA DE CABINA
☐ TRIFÁSICO (V)
☐ OTROS

PUERTA DE CABINA EXISTENTE [TIENE MONITORIZACIÓN PUERTA CERRADA]

- ☐ SÍ
 ☐ NO



Si desconoce el tipo de operador, adjunte fotos de su placa de características técnicas

PUERTAS DE PISO

- ☐ AUTOMÁTICAS
 ☐ SEMIAUTOMÁTICAS
 ☐ Planta Principal: AUTOMÁTICA
Resto: SEMIAUTOMÁTICAS

PRESTACIONES LIMITADOR

- ☐ CON CONTROL REMOTO (V)
☐ SIN CONTROL REMOTO. SIN ANTIDERIVA (V)
☐ CON SISTEMA ANTIDERIVA (V)

FOTOCÉLULA

- ☐ PREPARADO PNP
☐ PREPARADO NPN
☐ PREPARADO 24 V
☐ PREPARADO 230 V

UBICACIÓN Y MODELO DE PESACARGAS

- ☐ EN HUIDA
☐ EN CABINA
☐ ELECTRÓNICO
(adjuntar información del pesacargas si es electrónico)
☐ MECÁNICO CONTACTO LIBRE TENSIÓN

MANIOBRA | ELEMENTOS OPCIONALES

- ☐ TRIFONÍA
☐ FOTOCÉLULA TIPO CORTINA
☐ VARIADOR SOBREDIMENSIONADO
☐ MÓDULO HEAD CONTROLLER | GUÍA INTEGRADOS
☐ NO
☐ WIFI: HEAD CONTROLLER INTEGRADO
☐ WIFI + PANTALLA: (HEAD CONTROLLER Y PANTALLA) INTEGRADOS

- ☐ KIT CONECTIVIDAD S4L PARA "ASCENSOR CONECTADO"
☐ ELECTROLEVA
☐ SÍ, 220VAC
☐ PREPARACIÓN. TENSIÓN LEVA (Vdc o Vac)
☐ PESACARGAS
☐ SENSOR CHASIS-VIGA
☐ SENSORES DE CABLES
☐ SENSORES CHASIS-CABINA

- ☐ ACTIVACIÓN INCENDIO (EN81-73) (en planta)
☐ AUTOMÁTICA. Nivel Alternativo
☐ MANUAL por llave
☐ MANUAL por CAJA ROJA
☐ FUNCIÓN BOMBEROS (en cabina)
☐ AUTOMÁTICA
☐ LLAVE EN COP


INSTALACIÓN ELÉCTRICA | ELEMENTOS OPCIONALES

TIPO DE BASE DE ENCHUFE

- ☐ Tipo F (SCHUKO)
 ☐ Tipo E (CENELEC)
 ☐ Tipo J (SEV1011)
 ☐ Tipo G (BS1363)
 ☐ Tipo K (DS600884-2-D1)

TIPO ACOMETIDA ELÉCTRICA

- ☐ FUERZA. 1 MANGUERA
 ☐ FUERZA Y ALUMBRADO, 2 MANGUERAS + CONTROL CONJUNTO ALUMBRADO HUECO Y SALA MÁQUINAS
☐ FUERZA Y ALUMBRADO. 2 MANGUERAS
 ☐ FUERZA, ALUMBRADO DE CABINA Y ALUMBRADO HUECO. 3 MANGUERAS

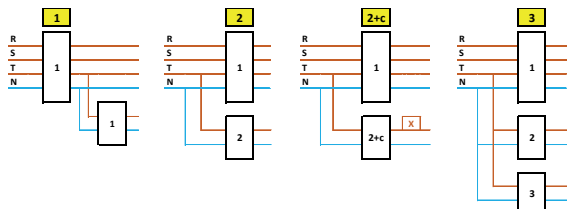

- ☐ ALUMBRADO DE HUECO
☐ CANALETAS
☐ RANURADA 40x60
 ☐ RANURADA 80x60
☐ RANURADA 60x40
 ☐ CIEGA 80x60

- ☐ CONTACTO ADICIONALES (ESCALERA, AMORTIGUADOR...) N°
☐ INSTALACIÓN LIBRE HALÓGENOS
☐ SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
☐ MILIMÉTRICO MP
 ☐ ENCODER ABSOLUTO

- ☐ FLECHAS PARA JAMBA DE CABINA

- ☐ CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

INTERRUPTOR DIFERENCIAL FUERZA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL ALUMBRADO

SISTEMAS DE SEGURIDAD

UCM (ANTIGUA ENMIENDA A3) (PROTECCIÓN CONTRA MOVIMIENTOS INCONTROLADOS DE PUERTAS ABIERTAS)

☐ EL ASCENSOR NO TIENE UCM

¿SUMINISTRAR SISTEMA UCM?

☐ SÍ ☐ NO

☐ EL ASCENSOR SÍ TIENE UCM. SISTEMA DE DETECCIÓN:

☐ SISTEMA UCM: CONTROLADO POR PARACAÍDAS BIDIRECCIONAL

☐ SISTEMA UCM: CONTROLADO POR MÁQUINA

☐ SISTEMA UCM: CONTROLADO POR OTRO DISPOSITIVO



Especifique fabricante, modelo y tipo

EN 81-21



Si el ascensor tiene medidas compensatorias por foso/huida reducido, adjunte información

INFORMACIÓN DE BOTONERAS

PULSADORES



IMPULSE BRAILLE
(registro luminoso
azul)



DARDO
(registro luminoso
azul)



STYLE
(registro luminoso
azul)



STONE
(registro luminoso
azul)

☐ OTRO

fabricante

modelo

color luminoso

☐ REGISTRO ACÚSTICO DE LLAMADA EN PULSADORES

☐ CONFIRMACIÓN DE PLANOS DE BOTONERAS ANTES DE PRODUCCIÓN

TIPO ACERO INOXIDABLE BOTONERAS



X02: AISI 441 SB
Scotch Brite



X12: AISI 304
Brillo | Shine



X13: AISI 304
Linen



X16: AISI 316 SB
Scotch Brite



X22: AISI 304
Supermirror Shine




X24: AISI 304
Granex Black




X25: AISI 304
Golden Mirror

COP | BOTONERA DE CABINA

EXISTENTE

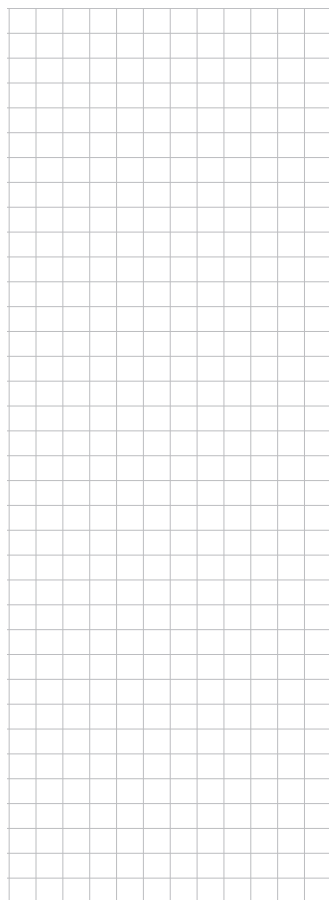

PERSONALIZADA

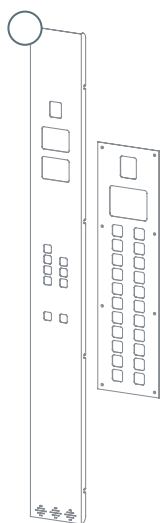

DIMENSIONES

Modelo

W (mm)

L (mm)

FUSION SUPRA



FUSION JL



FUSION COLOR



FIJACIÓN

BISAGRAS
DIMENSIONES (mm)
240 x 1535 x 15

MODELO

FUSION RS



FUSION LITE



FULL HEIGHT LITE



FULL HEIGHT COLUMN



FIJACIÓN

TORNILLOS
DIMENSIONES (mm)
255 x 1535 x 35

FIJACIÓN

TORNILLOS
DIMENSIONES (mm)
245 x 1540 x 2

FIJACIÓN

TORNILLOS
DIMENSIONES (mm)
230 x 2040 x 16

FIJACIÓN

BISAGRA
DIMENSIONES (mm)
230 x 2040 x 16

☐ PULSADOR CERRAR PUERTAS

☐ TELÉFONO DE EMERGENCIA

☐ INTEGRADO 4G ECOGO (sólo para maniobra MP ecoGO)


☐ FONOMAC

☐ PREPARACIÓN TELÉFONO (indicar modelo)

PRESENTACIÓN DATOS



MARCADO PARTE POSTERIOR
FRONTAL BOTONERA
(sólo para botoneras FUSION COLOR o JL)



INOX GRABACIÓN LÁSER
(sólo para botoneras inox)



METACRILATO + FILM COLOR
(sólo para botoneras inox)

☐ PULSADORES DE LLAMADA SUSTITUIDOS POR LLAVINES

Niveles

☐ BUCLE DE INDUCCIÓN

SERVICIOS ADICIONALES EN BOTONERA

☐ SÍ. EUROCYLINDER ☐ SÍ. CILINDRO LLAVE SEGURIDAD

☐ FUERA DE SERVICIO ☐ BLOQUEO PUERTA ABIERTA

☐ SERVICIO PREFERENTE

☐ PERSONAL AUTORIZADO ☐ FUNCIÓN BOMBEROS: ACTIVACIÓN

☐ OTROS

DISPLAY

MP ecoGO



LCD-070E (7")



TFT-070E (7")


MicroBASIC




TFT-028 (2,8")



TFT-043 (4,3")



TFT-070C (7")



TFT-070X (7" multimedia)

INFORMACIÓN PERSONALIZADA DATOS

☐ LOGO



TEXTO 1

TEXTO 2

TEXTO 3

☐ MARCADO CE



LOP | BOTONERAS DE PISO

☐ PULSADOR DE LLAMADA

- ☐ PULSADOR IDENTIFICATIVO FLECHA
- ☐ PULSADOR CON OTRO IDENTIFICATIVO (especificar)

Identificativo para el Nivel

- ☐ NIVELES DE PLANTA CON LLAMADA POR LLAVÍN

☐ DISPLAY EN PLANTA TFT-028

- ☐ PRINCIPAL ☐ TODAS

☐ FLECHAS DE DIRECCIÓN

- ☐ EN TODAS LAS PLANTAS

SERVICIOS ADICIONALES EN BOTONERA (Fuera de servicio, Bomberos...)

- ☐ SÍ. EUROCYLINDER
- ☐ SÍ. CILINDRO LLAVE SEGURIDAD (Mismo tipo en COP y LOP)

- ☐ FUERA DE SERVICIO
Nivel en el que se ubica

- ☐ SERVICIO PREFERENTE
Nivel en el que se ubica


- ☐ OTRO
Nivel en el que se ubica

INDICADORES LUMINOSOS

- ☐ ESTÁ
Niveles
- ☐ FUERA DE SERVICIO
- ☐ OTROS (especificar función)



MODELO | FIJACIÓN

☐ SUPERFICIE RS

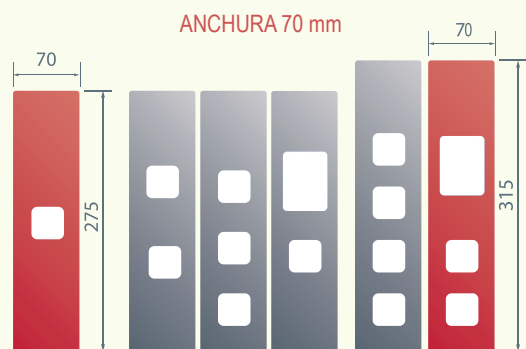

☐ DVB1. Distancia vertical de hueco-Botoneras planta Embarque 0° (mm)

☐ DVB2. Distancia vertical de hueco-Botoneras planta 2° Embarque (mm)

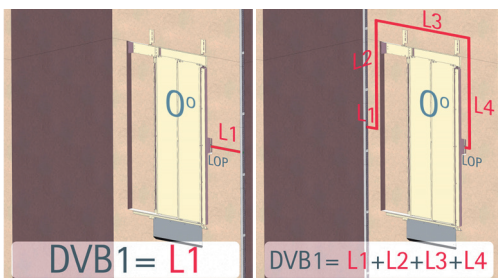


☐ ENRASADA | FIJACIÓN PERNOS


- ☐ ANCHO 80 mm



- ☐ ANCHO 55 mm
(Máximo número elementos: 2)
(NO IMPULSE)




☐ PERSONALIZADA

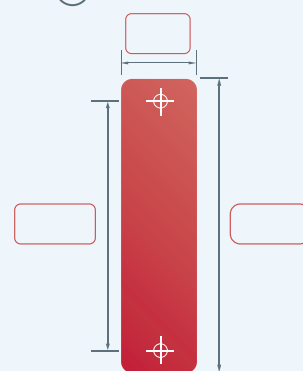

☐ ENRASADA | FIJACIÓN TORNILLOS M4


- ☐ ANCHO 120 mm

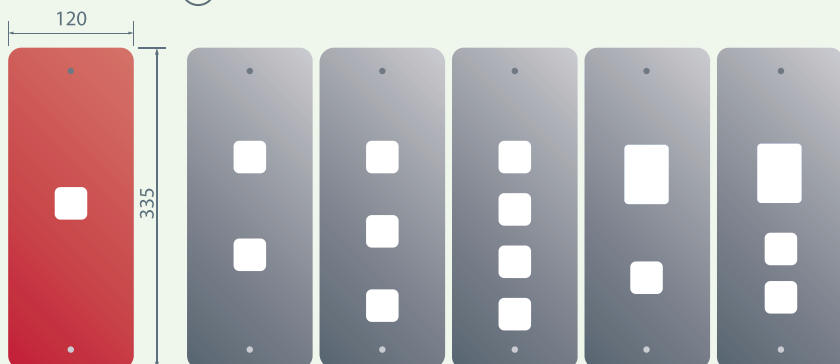

☐ PERSONALIZADA

- ☐ 2 FIJACIONES

- ☐ 4 FIJACIONES

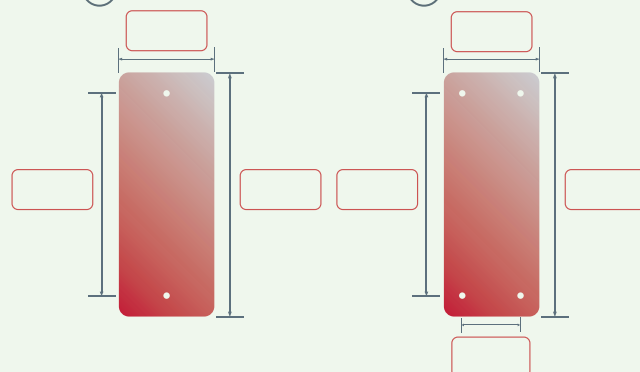

LIP | PLACAS INDICATIVAS DE PISO

☐ DISPLAY

- ☐ EN PLANTA PRINCIPAL
- ☐ EN TODAS LAS PLANTAS

☐ FLECHAS PRÓXIMAS PARTIDA-DIRECCIÓN

- ☐ EN TODAS LAS PLANTAS
- ☐ EN TODAS LAS PLANTAS EXCEPTO EN LA PRINCIPAL


☐ GONG EN TODAS LAS PLANTAS

MODELO | FIJACIÓN


☐ ENRASADA | FIJACIÓN PERNOS

Modelo Display TFT-028

☐ ANCHO DE BOTONERA 80 mm

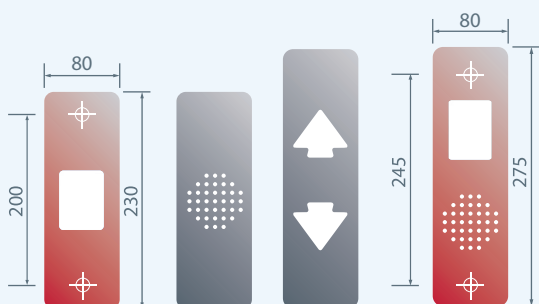


☐ PERSONALIZADA

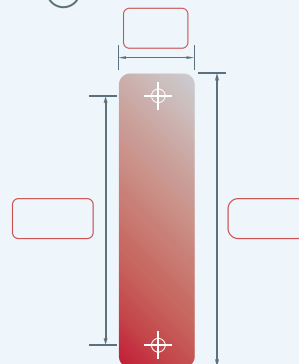


☐ ENRASADA | FIJACIÓN TORNILLOS M4

Modelo Display TFT-043

☐ ALTO DE BOTONERA 150 mm

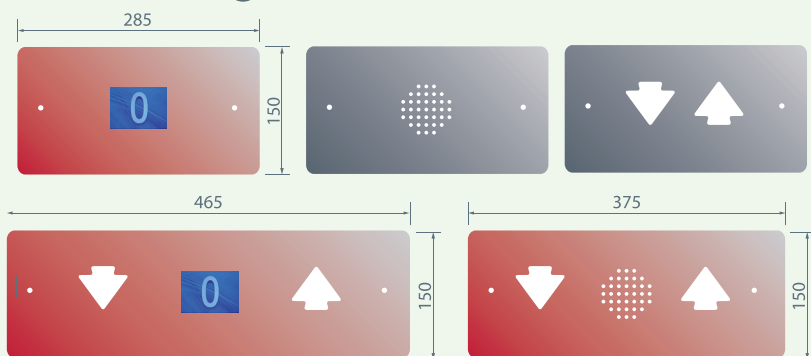


☐ PERSONALIZADA

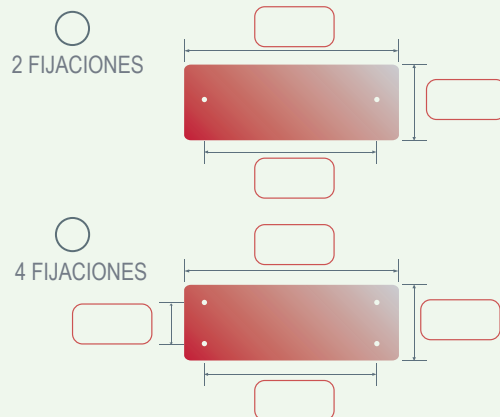

☐ SUPERFICIE RS

☐ VERTICAL | ANCHO 80 mm

Modelo Display TFT-028

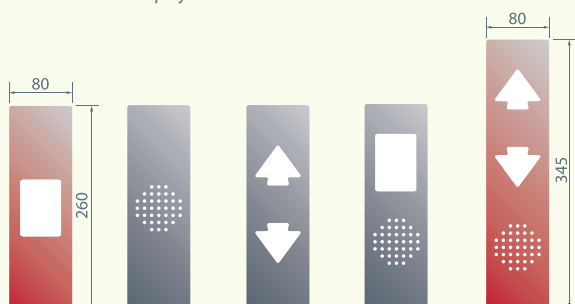

☐ HORIZONTAL | ALTO 115 mm

Modelo Display TFT-043

