



COMPONENTE

Toma de Pedido

SP: SUSTITUCION PARCIAL - REFORMA

Cuadro ☒Premontada ☐

IEP-2020.2

CLIENTE **MP SERVICENTER**PAÍS DE INSTALACIÓN **ESPAÑA**FECHA DE ENTREGA **12/11/2019**N/REFERENCIA **4**PERIODO/SERIE **2019-71**S/REFERENCIA **R21A2CUADT4M**

PEDIDO ASOCIADO CON:

RELLENADO POR **SERVICENTER**DIRECCIÓN DE ENVÍO: **Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA), Calle ZARAGOZA, ZARAGOZA**

DATOS GENERALES CUADRO DE MANIOBRA

MICROBASIC

Nº DE UNIDADES **1**SECUENCIA **0,1,2,3,4,5,6,7**Nº DE PARADAS **8**PLANTA PRINCIPAL **0**

MOD.RESCATE

DIRECTIVAS

ADAPTACION EN81-1/2:98EN81/28 ☐EN81/21 ☐EN81/70 ☐EN81/73 ☐

OTRAS

RENIVELACIÓN PUERTA ABIERTA ☒APROXIMACION CON PUERTAS ABIERTAS ☐RELÉS TÉRMICOS ☒

SELECTIVA EN BAJADA

☐

DIST. ENTRE ARMARIOS:

☐☐INSTALACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS ☐MANIOBRA ELECTRICA DE SOCORRO ☐MANIOBRA INSPECCION EN CUADRO ☐AUTOTRANSFORMADOR ☒

SIMPLEX

☐ Interrup. magnetotérmicos //Dif. fuerza:☐ Alumbrado armario //Dif. Alumbrado:☐ Interruptor principal externo☐ SIN SALA MÁQUINAS

Acabado armario

Protección fuego ☐

Mano apertura

☐ SIN SALA MÁQUINAS(Oleodinámico)

Tipo de armario

Aislamiento acústico ☐

MÁQUINA/CENTRAL

☒ OLEODINÁMICOPOTENCIA **10**TENSIÓN DE RED **TRIFASICO.380**FRECUENCIA DE RED **50**VELOCIDAD **0,63**TENSIÓN DE VALVULAS **110**ARRANQUE MOTOR: **DIRECTO**PARADA: ☒ SOFT STOP CENTRAL MARCA Y MODELO **MP sava3**☒ RESISTENCIA CALENTAMIENTO ACEITE ☐ REFRIGERADOR ACEITENÚMERO DE PISTONES: **1**☐ VÁLVULA ELECTRÓNICA☐ STAND-BY☐ ELÉCTRICO

MANIOBRA:

TIPO DE VARIADOR

☐ STAND-BY

ENCODER

INTERFACE:

MODELO:

MÁQUINA:

MARCA/MODELO

POTENCIA

TENSIÓN INSTALACION

FRECUENCIA DE RED

TENSIÓN DE FRENO

IMPULSO DE FUNC.

NÚMERO DE PISTONES

VELOCIDAD

CARGA ÚTIL EN C

NÚMERO DE PERSONAS

CABINA

PUERTA AUTOMÁTICA

☐ DOBLE EMBARQUE☐ SELECTIVO

EMBARQUE PRINCIPAL:

MP

REVECO II

EMBARQUE SECUNDARIO:

☒ LEVA **Prep. : 110 Vdc**
Preparación para 1 uds☐ FOTOCELULA MODELO

OTROS ELEMENTOS DE CABINA

☐ POSICIONAMIENTO ABSOLUTO☒ LUZ CABINANº CONTACTO TRAMPILLA **0**TEMPORIZADA **20 seg**☒ EXTRACTOR CABINA TEMPORIZADO **20 seg**☐ GONG (Techo cabina)☐ SINTETIZADOR VOCAL☐ INTERFONO

EXTERIOR (PLANTA)

PUERTAS

☐ AUTOMÁTICA
PLANTAS☒ SEMIAUTOMÁTICA DRCHA.
PLANTAS **0,1,2,3,4,5,6,7**☐ SEMIAUTOMÁTICA IZQD.
PLANTAS

BOTONERA

Tensión Luminosos **24 Vcc**Tensión Registros **24 Vcc**☒ SUS MEDIOS☐ MP

Luminosos

Otros

BOTONERA

☐ MP MODELOUds: **1**☒ SUS MEDIOS☐ PULS/INTERRUPTOR STOPTensión/Registro **24 Vcc**☒ PLAFÓN DE EMERGENCIA☐ SOBRECARGA ☐ COMPLETO☒ DISPLAY MODELO:

TELÉFONO MANOS LIBRES

633-S☒ PREPARACION (INDICAR EN OBSERVACIONES)..ANALÓGICA (TELÉFONO FIJO)☒ PULSADOR ALARMA☐ BUCLE DE INDUCCIÓN☒ PULS. ABRIR PUERTA☐ ALTAVOZ☐ PULS. CERRAR PUERTA☐ FLECHAS JAMBAS☐ LLAVÍN BOMBEROS☐ LLAVÍN CANTIDAD

Funciones:

☐ INTERRUPTOR CANTIDAD

Funciones:

☒ FLECHAS DIRECCION☐ EN DISPLAY☐ EN DISPLAY☒ EN BOTONERA☐ EN BOTONERA☐ EN DINTEL☐ EN DINTEL☐ FLECHAS PRÓX. PART.☐ BOMBEROS☐ EN DISPLAY☐ NIVEL BOMBEROS☐ EN BOTONERA☐ 2º NIVEL BOMBEROS☐ EN DINTEL☐ EN BOTONERA☐ FLECHAS DE ACUDE☐ Caja roja de bomberos☒ RECIBIR DOCUMENTACIÓN

ESPAÑOL




Toma de Pedido

DATOS DE LA INSTALACIÓN

2019-71

N / REFERENCIA 4

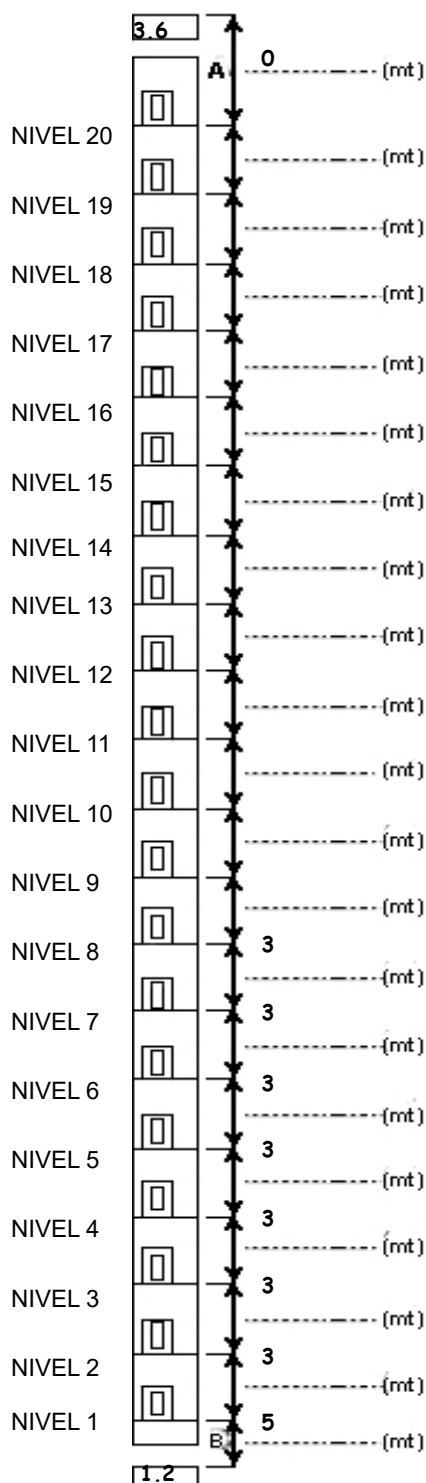

RECORRIDO CABLES ARMARIO-ENTRADA DE HUECO 5 m

RECORRIDO CABLES ENTRADA DE HUECO-MÁQUINA

RECORRIDO CABLES ARMARIO/CUADRO-MÁQUINA

SITUACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS: LATERAL NIVEL DE PLANTA NIV: 1

LIMITADOR EN CABINA:

Versión de producto:

☐ CONTROL REMOTO

UBICACIÓN LIMITADOR VELOCIDAD **HUIDA O SALA DE MÁQUINAS**

LIMITADOR DE CONTRAPESO:

Versión de producto:

☐ CONTROL REMOTO

UBICACIÓN LIMITADOR CONTRAPESO

☐ CONTACTO ESCALERA FOSO

☐ CONTACTO TRAMPILLA EN HUECO

FOSO ☐

HUIDA ☐

PUERTA DE EMERGENCIA ☐ N° DE UNIDADES

☐ HUIDA REDUCIDA

☐ FOSO REDUCIDO

☐ CONTACTO AMORTIGUADOR FOSO. N° DE UNIDADES

☐ ALUMBRADO DE HUECO

☐ ACOMETIDA CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN A CUADRO DE MANIOBRA (mt.)

☐ ALUMBRADO BANCADA MÁQUINA SIN CUARTO DE MÁQUINAS

☒ PESACARGAS

MODELO **PRESOSTATO**

INDICADOR (1) **LUMINOSO + ACUSTICO (ESTANDAR)**

☐ EMBALAJE FOAM ☒ EMBALAJE **TIPO 1**

☐ SEMÁFOROS PLANTAS

☐ TELEMANDO RECEPTOR (CENTRALITA)+PREINSTALACIÓN TOTAL EN HUECO

☐ TELEMANDO EMISOR (N° MANDOS A DISTANCIA)

☐ TELEMANDO RECEPTOR (CENTRALITA) ADICIONAL

☐ TIPO DE IMANES:

☐ FINALES DE CARRERA:

☐ TIPO DE ANTEFINALES:

☐ ALARMA EN EXTERIORES:

☐ SISTEMA DE EMERGENCIA CON APERTURA DE PUERTAS

☐ COMÚN DE LLAMADAS EN CAJA DE REVISIÓN

☐ CONTROL DE PUERTAS EN CAJA DE REVISIÓN

OBSERVACIONES MANIOBRA:

CON TRANSFORMADOR MULTITENSION MB 340VA.

OBSERVACIONES BOTONERA DE DE CABINA:

-

OBSERVACIONES BOTONERAS DE PISO:

-

Controller ☒ Pre-Assembled ☐

IEP-2020.2

CUSTOMER **MP SERVICENTER**

JOB COUNTRY

SPAINDISPATCHING DATE **12/11/2019**OUR REFERENCE **4**PERIOD/SERIES **2019-71**YOUR REFERENCE **R21A2CUADT4M**

ORDER ASSOCIATED WITH:

FILLED IN BY

SERVICENTER

DELIVERY ADDRESS

**Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA), Calle
ZARAGOZA, ZARAGOZA****MICROBASIC**QUANTITY **1**SEQUENCE **0,1,2,3,4,5,6,7**Nº OF STOP **8**MAIN FLOOR **0**

RESCUEDEVICE TYPE

DIRECTIVES**ADAPTACION EN81-1/2:98**EN81/28 ☐EN81/21 ☐EN81/70 ☐EN81/73 ☐

OTHERS

REVELLING WITH OPEN DOORS ☒OPEN DOOR APPROACHING ☐THERMAL RELAY ☒**DOWN COLLECTIVE**

DIS. BETWEEN CABINETS

SIMPLEXHALOGEN-FREE ELECTRICAL PREWIRING ☐RESCUE ELECTRIC SYSTEM (MES) ☐INSPECTION MODE, CONTROLLER ☐AUTOTRANSFORMER ☐☐ Magneto thermal sw// R.C.D.:☐ Cabinet lighting //lighting RCD:☐ Main switch next to the machine☐ MACHINE ROOMLESS

Cabinet finish

Fire protect. ☐

Door opening

☐ MACHINE ROOMLESS (Hydraulic)

Type cabinet

Sound proofing ☐**MACHINE/ POWER UNIT**☒ **HYDRAULIC**POWER **10**MAIN VOLTAGE **THREE-PHASE.380**MAIN FREQUENCY **50**SPEED **0,63**VALVE VOLTAGE **110**ENGINE START- UP: **DIRECT**STOP: ☒ SOFT STOP POWER UNIT BRAND/MODEL **MP sava3**☒ OIL HEATER RESISTOR (Immersed)☐ OIL COOLERNUMBER OF CYLINDERS **1**☐ ELECTRONIC VALVE☐ STAND-BY☐ **ELECTRICAL**

CONTROL UNIT:

TYPE OF FREQ. CONVERSION

☐ STAND-BY

ENCODER

INTERFACE:

TYPE:

MACHINE:

MAKE/ MODEL

POWER

MAIN VOLTAGE

MAIN FREQUENCY

BRIDGE VOLTAGE

NOMINAL CURRENT AT C.

Nº OF POLES

SPEED

CAR NOMINAL LOAD

Nº OF PASSENGERS

CV

VAC

Hz

A

m/s

Kg


CAR**AUTOMATIC DOOR**☐ DOUBLE LANDING☐ DOUBLE ENTRANCE SELECTIVE**MAIN LANDING**

MP

REVECO II

SECOND LANDING☒ LEVA **Prep. : 110 Vdc**
Preparación para 1 uds☐ PHOTOCCELL MODEL**OTHER ELEMENTS IN CAR**☐ ABSOLUTE POSITIONING☒ CAR LIGHTQTY. HATCH CONTAC **0****TIME-DELAYED**☒ OPERATED **30 seg**☐ CAR EXTRACTOR FAN

TIME DELAYED 20 seg

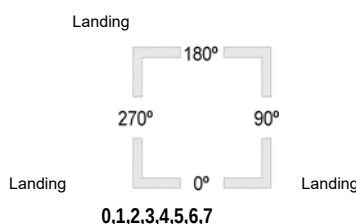☐ GONG (Car ceiling)☐ VOICE SINTHETIZER☐ INTERCOM (car ceiling)**STATION**☐ MP MODELQuantity **1**☒ SUPPLIED BY CUSTOMER☐ PULS/INTERRUPTOR STOPVoltage/ Register **24 Vcc**☒ EMERGENCY LIGHT☒ OVERLOAD ☐ COMPLETE
HAND FREE TELEPHONE

DISPLAY MODEL:

☒ **PREPARATION (INDICATE
IN REMARKS)..ANALOG
(LANDLINE PHONE)****633-S**☒ ALARM PUSHBUTTON☐ INDUCTION LOOP☒ OPEN DOOR PUSHBUTTON☐ INTERCOM☐ CLOSE DOOR PUSHBUTTON☐ JAMB ARROWS☐ FIREMAN'S KEY SWITCH☐ KEY SWITCH QUANT,

Functions:

☐ SWITCHES QUANTITY

Functions:

LANDINGS**DOORS**☐ AUTOMATIC DOOR
ATFLOORS☒ SEMIAUTOMATIC RIGHT DOOR
ATFLOORS **0,1,2,3,4,5,6,7**☐ SEMIAUTOMATIC LEFT DOOR
ATFLOORS**STATION**Illuminated sign voltage **24 Vcc**Registers sign voltage **24 Vcc**☒ supplied by customer ☐ MP


Illuminated signs

Others

☒ DIRECTION ARROWS☐ IN DISPLAY☒ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ INMINE DEPART. ARROWS☐ IN DISPLAY☐ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ COMING ARROWS☒ **SEND DOCUMENTATION IN SPANISH**☐ DISPLAY☐ IN CONTROL STATION☐ IN DOOR FRAME☐ FIREMAN'S☐ LEVEL FIREMAN'S☐ 2° LEVEL FIREMAN'S☐ IN CONTROL STATION☐ Firefighters' red box



OUR REFERENCE 4

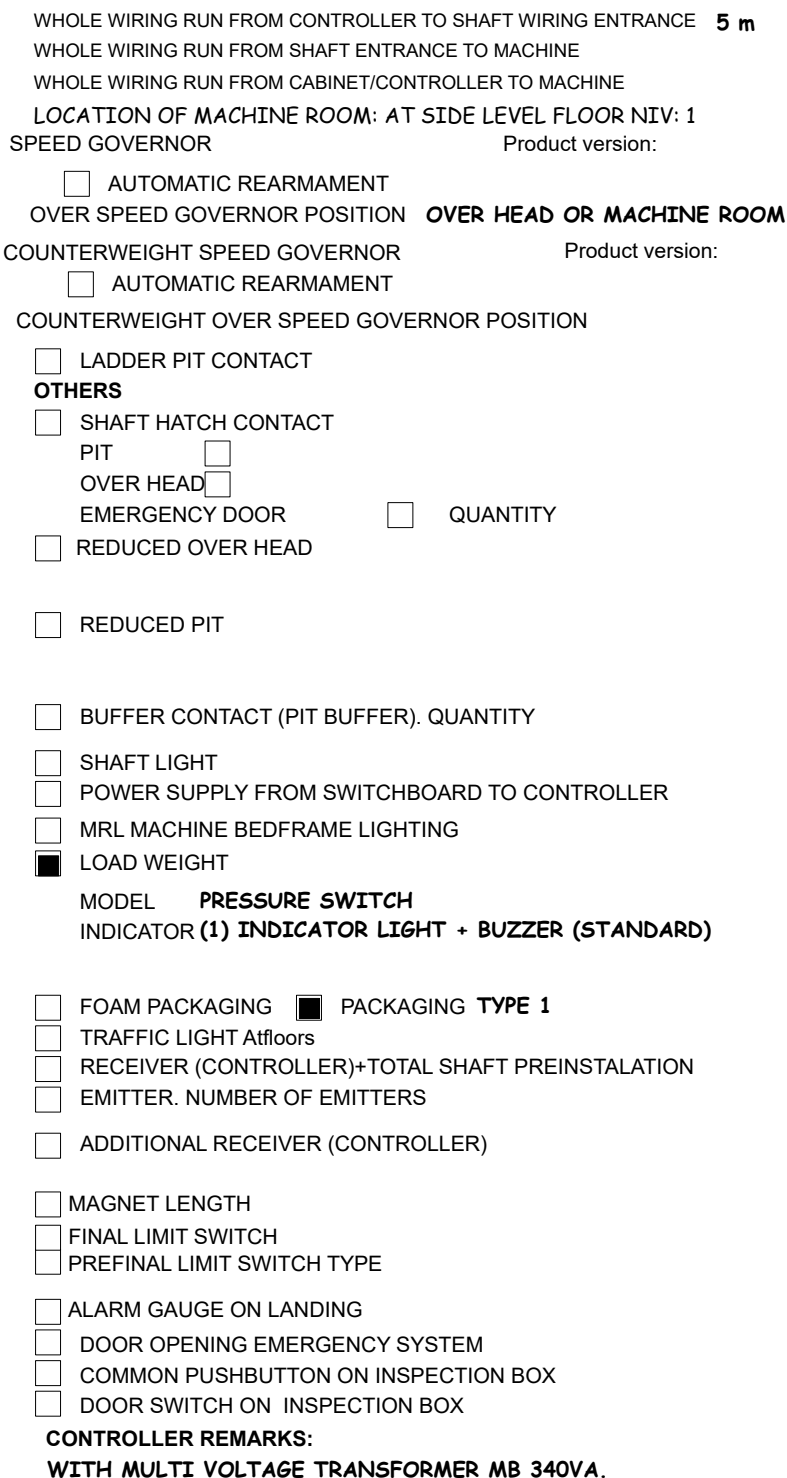

RACEWAYS

LANDING CONTROL STATION REMARKS: