

REFERENCIAS DEL PEDIDO

N / REFERENCIA

S / REFERENCIA

CLIENTE TELÉFONO FECHA DE ENTREGA / /

DIRECCIÓN DE ENTREGA FECHA DE PEDIDO / /


PUERTAS AUTOMÁTICAS DE PISO


CANTIDAD Puertas LUZ (Paso libre) mm

ALTURA LIBRE

ESTÁNDAR 2000 mm OTRA mm

APERTURA TELESCÓPICA

2 HOJAS MANO DERECHA 

3 HOJAS MANO IZQUIERDA 

APERTURA CENTRAL

2 HOJAS 4 HOJAS

ESPESOR DE HOJAS

1.2 mm (Estándar) 1.5 mm (Opcional)

Nuevo modelo sólo disponible en 1.5 mm

ACABADO

EPOXI INOXIDABLE ESTÁNDAR (AISI 304)

INOX. OPCIONAL (AISI 316) ALTAMENTE ANTICORROSIVO (AMBIENTES MARINOS)

OTROS CONFIRMAR PREVIAMENTE DISPONIBILIDAD

HUECO BOTONERA

SI ESTANDAR 75 x 185 OTRO x mm

NO

ALTURA CENTRO BOTONERA

ESTÁNDAR 1000 mm (Altura minusválidos) OTRAS ALTURAS: mm

CLASIFICACIÓN AL FUEGO

E-120 S/EN81-58

Para nuevo modelo clasificación única disponible E-120 S/EN81-58

PISADERA

ALUMINIO (Estándar) ACERO REFORZADO (*)

PROTECTOR DE PISADERA EN OBRA (**): SI NO

(*) No disponible en nuevo modelo.

(**) Solo disponible en nuevo modelo.

FRONTIS (No disponible en nuevo modelo)

SI (Indicar medidas) mm NO

PROTECTOR DE HOJAS ABIERTAS (Solo disponible en nuevo modelo)

SI NO

FIJACIÓN A MURO

ESCUADRA DE FIJACIÓN Sí (Cota de volado) mm NO


Si no se indica la cota de volado se entenderá que es 30 mm.

FIJACIÓN INFERIOR PARA VOLADOS MENORES DE 20 mm

TACOS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN A MURO M12X75 Sí NO

KIT DE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN SUPERIOR SIN MURO

Sí (Indicar distancia entre muros) mm (máximo 3 metros) NO

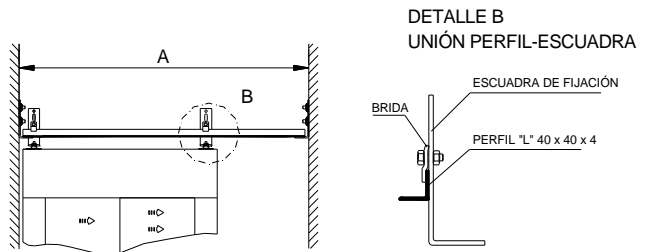

TIPO DE ENVÍO

MONTADA DESMONTADA

TRANSPORTE TERRESTRE O AÉREO TRANSPORTE MARÍTIMO

RECIBIR DOCUMENTACIÓN

ESPAÑOL INGLÉS ALEMÁN ITALIANO FRANCÉS HOLANDÉS PORTUGUÉS CHECOSLOVACO

FAMILIA	ARTICULO	UDS.
<input type="checkbox"/>	4106	
<input type="checkbox"/>	4106	
<input type="checkbox"/>	4106	
<input type="checkbox"/>	4106	

Automatic Landing Doors

ORDER REFERENCE

OUR REFERENCE

YOUR REFERENCE

CUSTOMER TELEPHONE DISPATCH DATE / /

ADDRESS OF DELIVERY ORDER DATE / /


AUTOMATIC LANDING DOORS


QUANTITY Doors CLEAR ENTRANCE mm

CLEAR HEIGHT

STANDARD 2000 mm OTHER mm

SIDE OPENING

2 PANELS RIGHT HAND 

3 PANELS LEFT HAND 

CENTRE OPENING

2 PANELS 4 PANELS

PANEL THICKNESS

1.2 mm (Standar) 1.5 mm (Optional)

New model only available in 1.5 mm

FINISH

EPOXI STANDARD STAINLESS STEEL (AISI 304)

OPTIONAL STAINLESS STEEL (AISI 316) HIGHLY ANTICORROSIVE (MARINE ENVIONMENTS)

OTHER TO CONFIRM AVAILABILITY PREVIOUSLY

CONTROL STATION HOLE

YES STANDARD 75 x 185 OTHER x mm

NO

CONTROL STATION CENTRE HEIGHT

STANDARD 1000 mm (Height disabled passengers) OTRAS ALTURAS: mm

FIRE RATE CLASSIFICATION

E-120 S/EN81-58

New model, unique classification available E-120 S/EN81-58

DOOR SILL

ALUMINIUM (Standard) REINFORCED STEEL (*)

BUILDERS WORK DOORS SILL PROTECTOR (**): YES NO

(*) Not available in new model.

(**) Only available in new model.

FAÇADE (Not available in new model)

YES (Indicate dimensions) mm NO

OPEN PANELS COVER PROTECTOR (Only available in new model)

YES NO

WALL FIXING

FIXING BRACKET YES (Indicate projection dimensions) mm NO


If projection dimensions are not indicated, 30 mm are considered as standard

LOWER FIXATIONS FOR PROJECTION SMALLER THAN 20 mm

THREADED ANCHORS FOR FIXING TO WALL M12X75 YES NO

ACCESSORIES KIT FOR UPPER FIXING WITHOUT WALL

YES (Indicate distance between walls) mm (maximum 3 meters) NO

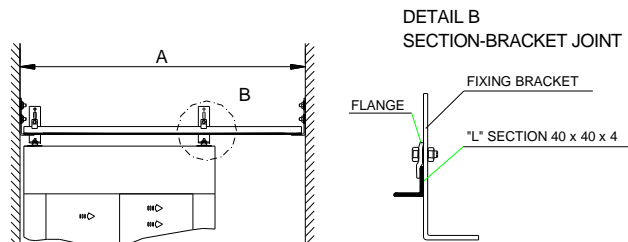

TO BE DELIVERED

ASSEMBLED UNASSEMBLED

ROAD OR AIR TRANSPORT SEA TRANSPORT

LANGUAGE FOR DOCUMENTS

SPANISH ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH DUTCH PORTUGUESE CZECH

REMARKS

	FAMILY	ARTICLE	UNITS
<input type="checkbox"/>	4106		
<input type="checkbox"/>	4106		
<input type="checkbox"/>	4106		
<input type="checkbox"/>	4106		

	FAMILY	ARTICLE	UNITS
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			