

CLIENT

RÉFÉRENCE

PAYS D'INSTALLATION DATE

**NORME
EUROPÉENNE
APPLIQUÉE**

- ☐ EN 81-1+A3:2009 ☐ EN 81-28
☐ EN 81-20 (SEULEMENT ecoGO) ☐ EN 81-70
☐ EN 81-73

ELEMENTS A CHANGER

☒ MANOEUVRE ...> ☐ MICROBASIC (ASY) ☐ MICROBASIC (SYN)

☐ INSTALLATION ÉLECT ☐ (COP) BOÎTE À BOUTONS CABINE

☐ INSTALLATION ÉLECTRIQUE PRÉASSEMBLÉE ☐ (LOP) BOÎTES À BOUTONS PALIÈRE ET/OU (LIP) BOÎTES DE SIGNALISATION

☐ MP ecoGO (ASY) (avec le secours mécanique existant sur la machine asynchrone) ☒ MP ecoGO (SYN)

INSTALLATION ELÉC. COMPLETE [ARMOIRE, PRE-CABLAGE, BOÎTES À BOUTON]

☒ GROUPE DE TRACTION ...> ☐ RÉDUCTEUR VVVF ☒ GEARLESS. VVVF SYNCHRONE

DONNÉES D'IMMEUBLE | INFORMACION DE L'INSTALLATION EXISTANTE

ASCENSEUR

FABRICANT R. COURSE (m)

MODÈLE TENSION (V)

ANNÉE FRÉQUENCE DU RÉSEAU (Hz)

Q (CHARGE UTILE) kg DCM: Distance de l'armoire à la machine (mm)

NOMBRE DE PERSONNES TYPE DE ÉTRIÈRE ☐ ÉTRIÈRE ARCADE ☒ ÉTRIÈRE SAC-À-DOS

VITESSE (m/s) TRAFIC ÉLEVÉ ☐ OUI ☐ NON

NOMBRE D'ARRÊTS

Joindre photo: Gaine, cuvette, hauteur dernière niveau
Joindre une photo depuis le bas et le haut de la cabine

PARACHUTE SUR CONTREPOIDS

☐ OUI ☐ NON


P (Poid mort: Cabine + Étrier...) Kg

P (kg)

☐ APPLIQUER CALCULS MP


☐ SOL EN MARBRE DANS LA CABINE

☐ DOUBLE ACCÈS




ASCENSEURS MULTIPLEXES

☐ 0. SIMPLEX



AC. Largeur de cabine (mm) FC. Profondeur de Cabine (mm)

AH. Largeur de Gaine (mm) FH. Profondeur de Gaine (mm)



OH. Hauteur Dernier Niveau (mm)

NIVEAUX	ACCÈS 0° NIVEAUX	OH. Hauteur Dernier Niveau (mm)	2ème ACCÈS NIVEAUX	NIVEAU ARMOIRE DE COMMANDE	NIVEAU D'ÉTAGE PRINCIPAL (SORTIE)	NIVEAU EN 81-73	SÉQUENCE NIVEAUX
15	☐		☐	☐	☐	☐	☐
14	☐		☐	☐	☐	☐	☐
13	☐		☐	☐	☐	☐	☐
12	☐		☐	☐	☐	☐	☐
11	☐		☐	☐	☐	☐	☐
10	☐		☐	☐	☐	☐	☐
9	☐		☐	☐	☐	☐	☐
8	☐		☐	☐	☐	☐	☐
7	☐		☐	☐	☐	☐	☐
6	☐		☐	☐	☐	☐	☐
5	☐		☐	☐	☐	☐	☐
4	☐		☐	☐	☐	☐	☐
3	☐		☐	☐	☐	☐	☐
2	☐		☐	☐	☐	☐	☐
1	☐		☐	☐	☐	☐	☐

(DEN) Distance entre niveaux (mm)


PH. Cuvette (mm)



Veillez à ce que les composants qui restent en place sur le site soient en bon état afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil après la modernisation.

Ce kit ne couvre pas les modifications apportées à la conception d'origine avant la modernisation.

ARMOIRE DE COMMANDE



Marque emplacement de l'armoire

FABRICANT

MODÈLE

ANNÉE



Joindre photos : Joindre des photos : vue d'ensemble de l'armoire et détails du variateur et du secours manuel

Croquis : Points de fixation de la plaque de montage de l'armoire de commande et espace occupé par le dispositif de secours

ARMOIRE

☐ FOURNITURE ARMOIRE MRL STANDARD
Dimensions extérieures (H'xL'xD') (mm)
2160 x 230 x 145

☐ RAL7044 ☐ Inox X02 AISI 441 SB

☐ Inox X16 AISI 316 SB

☒ ADAPTATION ARMOIRE EXISTANTE
Dimensions intérieures (HxLxD) (mm)



MANOEUVRE

TYPE

☐ AUTOMATIQUE ☐ COLLECTIVE DESCENTE ☐ COLLECTIVE MIXTE ☐ COLLECTIVE MONTÉE / DESCENTE

LIGNE TÉLÉPHONIQUE: ALARMES ET "ASCENSEUR CONNECTÉ"

☐ ANALOGIQUE (Tél fixe. Sans "Ascenseur Connecté") ☐ 4G LTE CE/UKCA (Téléphone mobile) ☐ 4G LTE RCM (Téléphone mobile)

SYSTÈME DE SECOURS

☒ ÉLECTRIQUE ☐ MANUELLE

SYSTÈME DE SECURITÉ

UCM (ANCIEN AMENDEMENT A3) (PROTECTION CONTRE LES MOUVEMENTS INCONTRÔLÉS AVEC PORTES OUVERTES)

☐ L'ASCENSEUR N'A PAS D'UCM

FOURNITURE SYSTÈME UCM

☒ OUI ☐ NON



Veillez à ce que les composants qui restent en place sur le site soient en bon état afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil après la modernisation.


Ce kit ne couvre pas les modifications apportées à la conception d'origine avant la modernisation.

MACHINE EXISTANTE | POULIE PERPENDICULAIRE DBG

Joindre une photo de la vue de la gaine depuis le dernier niveau

☒


☐ Ø P (mm)
☐ L1 (mm)
☐ L2 (mm)
☐ L3 (mm)
☐ L4 (mm)
☐ L5 (mm)
☐ L6 (mm)
☐ B (mm)
☐ C (mm)
☐ DBG (mm)

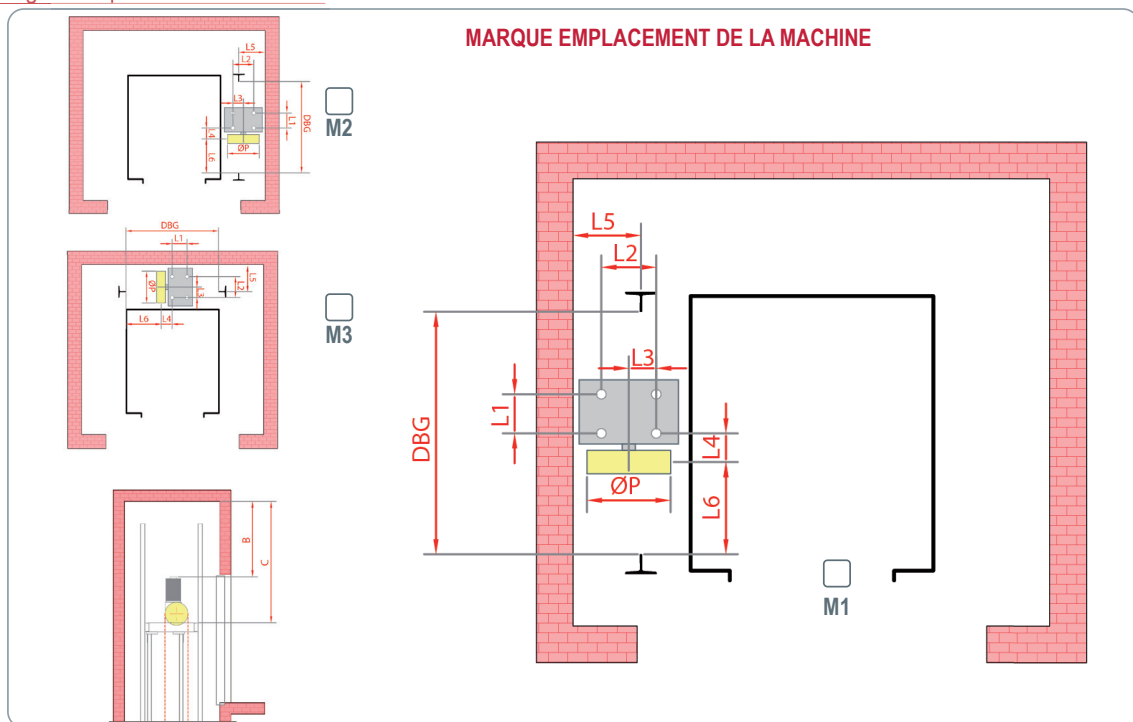

DESSINER LA FIXATION DE LA MACHINE CHÂSSIS. POUTRES AVEC POULIES DE RENVOI (SI ELLES EXISTENT):



SUSPENSION



NOMBRE DE CÂBLES DE TRACTION

DIAMÈTRE DES CÂBLES (mm)

☐ CHÂÎNE DE COMPENSATION. POIDS TOTAL (kg)

INSTALLATION: HAUTEUR AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER

AUTRES ELEMENTS A CHANGER

☐ CÂBLES DE TRACTION

☐ OPÉRATEUR PORTE CABINE

☐ PORTE CABINE

FINITION VANTAUX PORTE CABINE

☒ CHÂSSIS

PL. Passage libre (mm)

☐ EPOXI/RAL

☐ X02 AISI 441 SB

☐ ENSEMBLE DE PROTECTIONS DE POULIE


HAUTEUR (mm)

☐ X16 AISI 316 SB


☐ AUTRES

☐ SILENT BLOCKS

☐ T2R



☐ T3R




☒ LIMITEUR DE VITESSE

☐ UNIDIRECTIONNEL

☐ PLAFOND (Si la lumière de la cabine est intégré au boîte à boutons d'origine)

☐ T2L



☐ T3L




☐ BIDIRECTIONNEL

☐ LIMITEUR DE VITESSE

☒ POULIE TENDEUSE

☐ UNI. ☐ BID.

☐ C2




☐ C4



INSTALLATION ÉLECTRIQUE PRÉASSEMBLÉE | ÉLÉMENTS EN OPTION

TYPE DE PRISE DE COURANT



DCN. DISTANCE DE L'ARMOIRE AU SOL
DU PLUS PROCHE NIVEAU (mm)

☐ ÉCLAIRAGE GAINÉ

☐ GOULOTTES

☐ AVEC PERFORATIONS 40x60

☐ AVEC PERFORATIONS 80x60

☐ AVEC PERFORATIONS 60x40

☐ GOULOTTE SANS
OUVERTURE 80x60

☐ CONTACT ADDITIONNEL EN CUVETTE (N°)

☐ INSTALLATION ÉLECTRIQUE SANS HALOGENE

☐ SYSTÈME DE POSITIONNEMENT

☐ MILLIMÉTRIQUE MP

☐ ENCODEUR ABSOLU

☐ FLÈCHES POUR L'ENTRÉE CABINE

☒ TYPE RACCORDEMENT RÉSEAU

☐ 1 CIRCUIT. FORCE

☐ 2 CIRCUITS. FORCE ET ÉCLAIRAGE

☐ 2 CIRCUITS. FORCE ET ÉCLAIRAGE + CONTRÔLE DE
L'ENSEMBLE ÉCLAIRAGE GAINÉ ET MACHINERIE

☐ 3 CIRCUITS. FORCE. ÉCLAIRAGE CABINE. ÉCLAIRAGE GAINÉ

☒ COFFRET DE PROTECTIONS ÉLECTRIQUES (DTU)

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIAL DE LA CONNEXION DE FORCE

CLASSE A

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIAL DE LA CONNEXION D'ÉCLAIRAGE

CLASSE B

MANOEUVRE | ÉLÉMENTS EN OPTION

☐ TRIPHONIE

☒ BARRIÈRE DE CELLULES TYPE RIDEAU

☐ VARIATEUR DE FRÉQUENCE
SURDIMENSIONNÉ

☐ KIT CONNEXION S4L POUR
"ASCENSEUR CONNECTÉ"

☐ MODULE HEAD CONTROLLER | GUIDA INTÉGRÉE

☐ NON

☐ WIFI: HEAD CONTROLLER INTÉGRÉE

☐ CONSOLE
INTÉGRÉE
(MODULE GUIDA)

☐ WIFI + ÉCRAN: (HEAD CONTROLLER ET
ÉCRAN) INTÉGRÉES

☒ PÈSE-CHARGE

☐ CAPTEUR ÉTRIER-POUTRE

☐ CAPTEURS DANS CÂBLES

☐ CAPTEURS ÉTRIER-CABINE

☐ INCENDIE (EN81-73)
ACTIVATION (dans palier)

☐ AUTOMATIQUE. Niveau
alternative

☐ MANUELLE pour clé

☐ MANUELLE pour BOÎTE ROUGE

☐ MODE POMPIERS (Cabine)

☐ AUTOMATIQUE

☐ CLÉ DANS COP

INFORMATION DE BOÎTES À BOUTONS

BOUTON POUSSOIR



IMPULSE BRAILLE
(registre lumineux
bleu)



DARDO
(registre lumineux
bleu)

☐ ENREGISTREMENT D'APPEL ACOUSTIQUE SUR LES BOUTONS

☐ CONFIRMATION DES DESSINS DU BOÎTE À BOUTONS AVANT LA PRODUCTION

FINITION INOX DES PLASTRONS



X02: AISI 441 SB
Scotch Brite



X12: AISI 304
Brillo | Shine



X13: AISI 304
Linen



X16: AISI 316 SB
Scotch Brite



X22: AISI 304
Supermirror Shine



X24: AISI 304
Granex Black



X25: AISI 304
Golden Mirror

LOP | BOÎTE À BOUTONS PALIÈRE

☐ BOUTON D'APPEL

- ☐ BOUTON POUSSOIR IDENTIFICATION FLÈCHES
☐ BOUTON POUSSOIR UNE AUTRE IDENTIFICATION

Identification pour le Niveau

- ☐ NIVEAU DU PALIER AVEC CONTACT À CLÉ D'APPEL

☐ AFFICHEUR AUX ÉTAGES TFT-028

- ☐ PRINCIPAL ☐ TOUS

☐ FLÈCHES DE DIRECTION

- ☐ À TOUS LES ÉTAGES

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SUR B À B (hors service, pompiers...)

- ☐ OUI. EUROCYLINDER
☐ OUI. CYLINDRE POUR CLÉ DE SÉCURITÉ (Même type dans COP et LOP)

☐ HORS SERVICE Niveau

☐ SERVICE PRIORITAIRE Niveau

☐ AUTRES Niveau

INDICATEURS LUMINEUX


☐ PRÉSENCE Niveaux

☐ HORS SERVICE

☐ AUTRES (mode)



MODÈLE | FIXATION

☐ MONTAGE EN SAILLIE RS

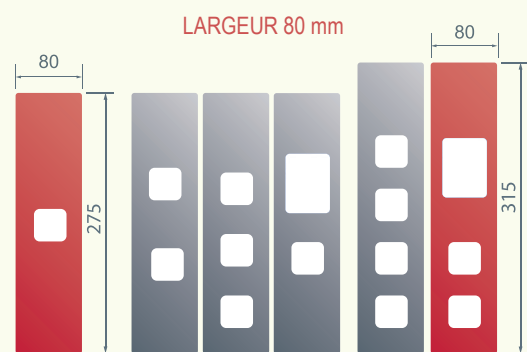

☐ DVB1. Distance Faisceau - appels paliers accès 0°

☐ DVB2. Distance Faisceau - appels paliers 2ème accès

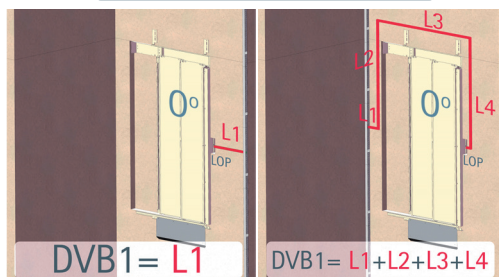


☐ ENCASTRÉ | FIXATION PAR GOUJONS


☐ LARGEUR 80 mm



☐ LARGEUR 55 mm
(Nombre maximum d'éléments de contrôle: 2)
(NON IMPULSE)




☐ SUR-MESURE

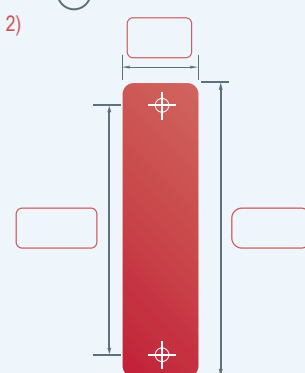


☐ ENCASTRÉ | FIXATION PAR VIS M4

☐ LARGEUR 120 mm

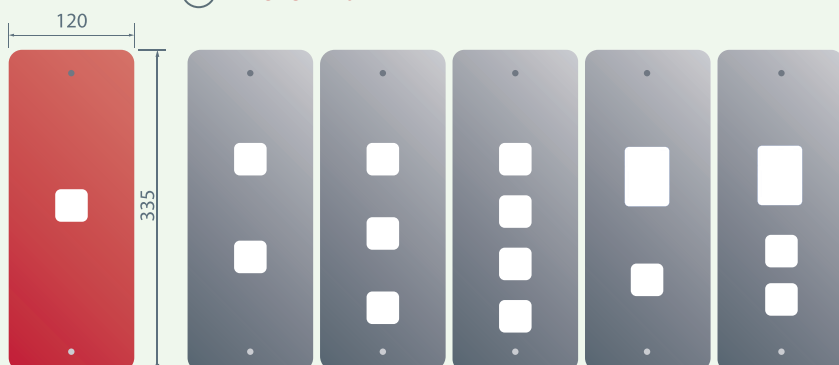


☐ SUR-MESURE

☐ 2 FIXATIONS



☐ 4 FIXATIONS

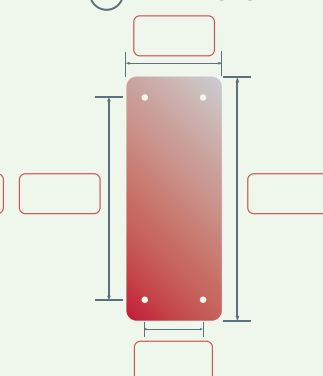

LIP | BOÎTES DE SIGNALISATION

☐ AFFICHEUR

- ☐ À L'ÉTAGE PRINCIPAL
- ☐ À TOUS LES ÉTAGES

☐ PROCHAIN D EPART-DIRECTION

- ☐ À TOUS LES ÉTAGES
- ☐ À TOUS LES ÉTAGES SAUF À L'ÉTAGE PRINCIPAL


☐ GONG À TOUS LES ÉTAGES

MODÈLE | FIXATION


☐ ENCASTRÉ | FIXATION PAR GOUJONS

Modèle Afficheur TFT-028

☐ LARGEUR DE LA BOÎTE À BOUTONS 80 mm

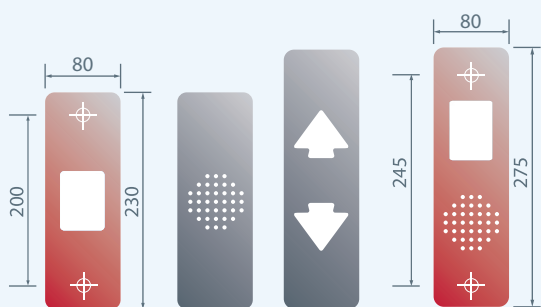


☐ SUR-MESURE

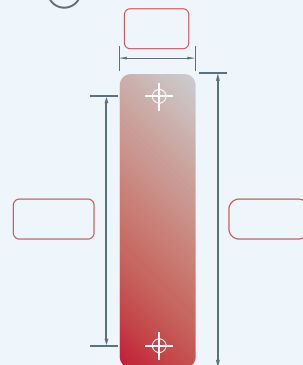

☐ ENCASTRÉ | FIXATION PAR VIS M4

Modèle Afficheur TFT-043


☐ HAUTEUR DE LA BOÎTE À BOUTONS 150 mm

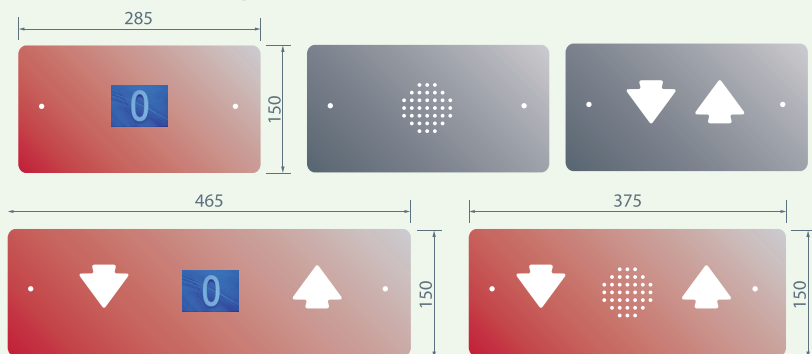

☐ SUR-MESURE

2 FIXATIONS


4 FIXATIONS

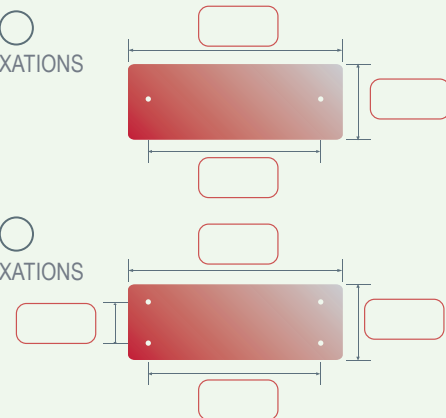

☐ MONTAGE EN SAILLIE RS

☐ VERTICALE | LARGEUR 80 mm

Modèle Afficheur TFT-028

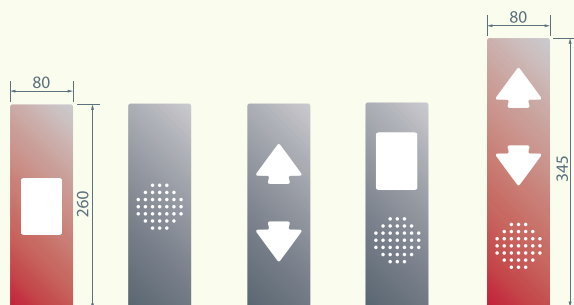

☐ HORIZONTALE | HAUTEUR 115 mm

Modèle Afficheur TFT-043

