


ESPAÑOL

RESTRICCIONES DE USO

- Botoneras de superficie de planta: como máximo, 1 llavín por botonera en el alojamiento inferior. No se puede colocar en la botonera de 4 elementos (S010).
- Botoneras de superficie de cabina: hasta 2 llavines (en la fila inferior de la parte de pulsadores de llamada).
- **Importante:** tenga en cuenta que el fondo del llavín sobresale 21 mm en la parte trasera de la botonera de planta y 12 mm en el caso de la botonera de cabina. Por eso, necesitará prever ese espacio para poder alojarlo.

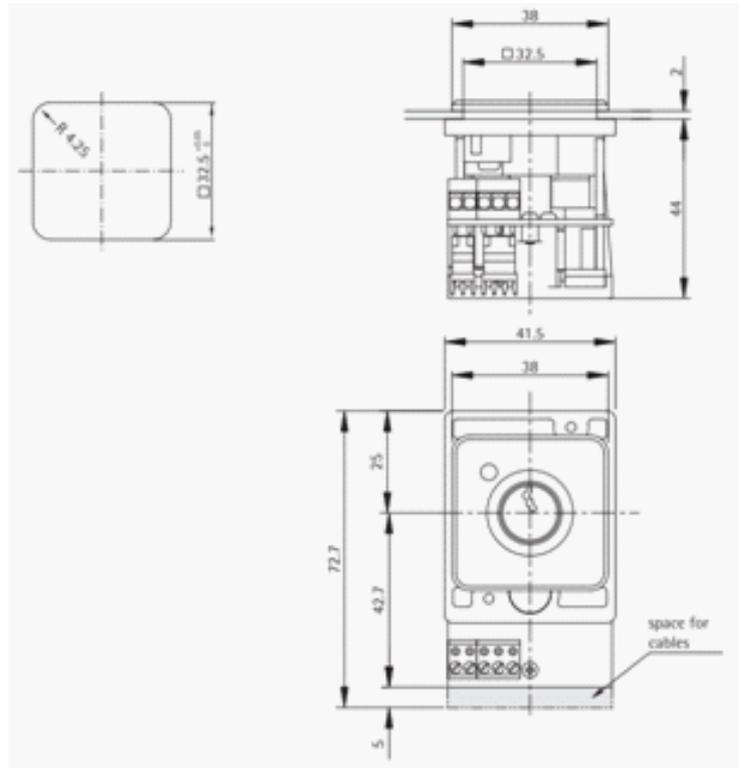

ENGLISH

USE RESTRICTIONS

- Surface mounted LOPs: 1 keyswitch per LOP at the lowest hole. Impossible to be included in plates of 4 elements (S010).
- Surface mounted COPs: up to 2 keyswitches (at the lowest row of call pushbuttons).
- **Important:** keep in mind that the keyswitch protrudes from the rear side of the LOP in 21 mm and in 12 mm of the COP. Therefore, an extra space is required to get it housed.