
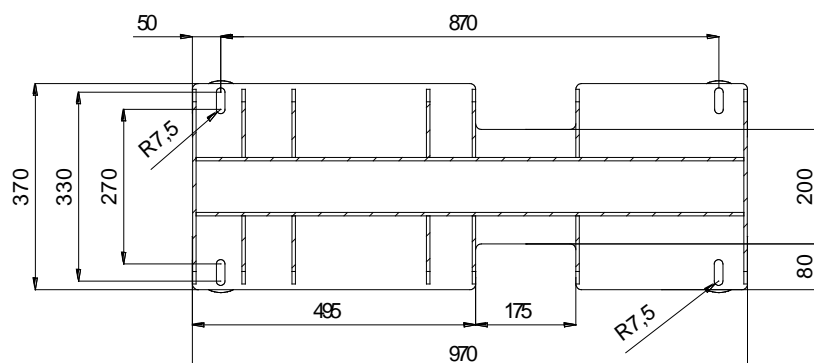
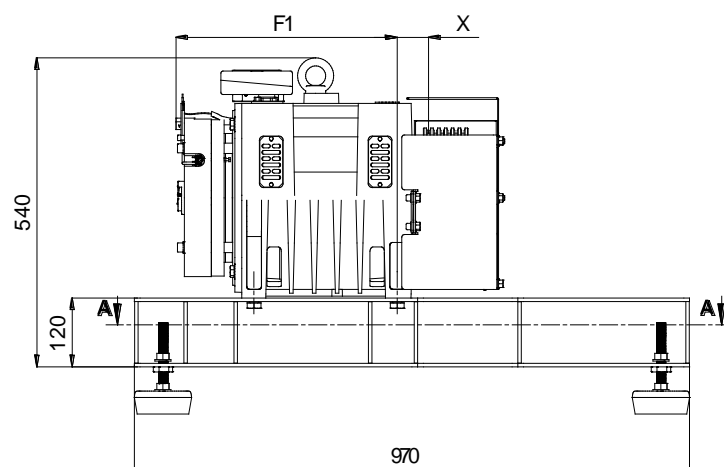
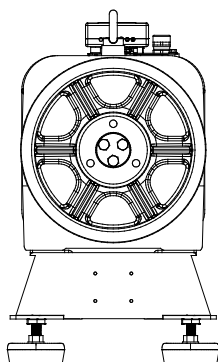
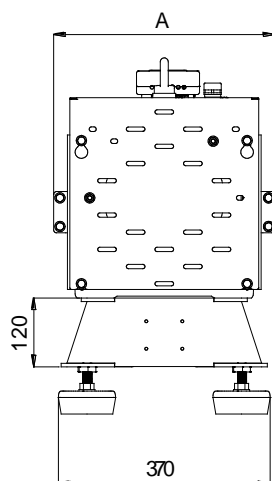


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bancada para máquina maGO (con poleas Ø240 y Ø320 mm)
- Soporte para máquina sin polea de desvío.
- Carga estática máxima admisible 30 kN.
- P+Q máx. = 1450 kg.
- 4 Silent Block regulables.
- Entrecaídas desde 240 mm hasta 360 mm.
- Protecciones integrales.

MODELOS maGO	F1
maGO 075/100/125	384
maGO 150/175/200	464
maGO 225/250/275	553
SM200.20C	366
SM200.30C	432
SM200.40D	522

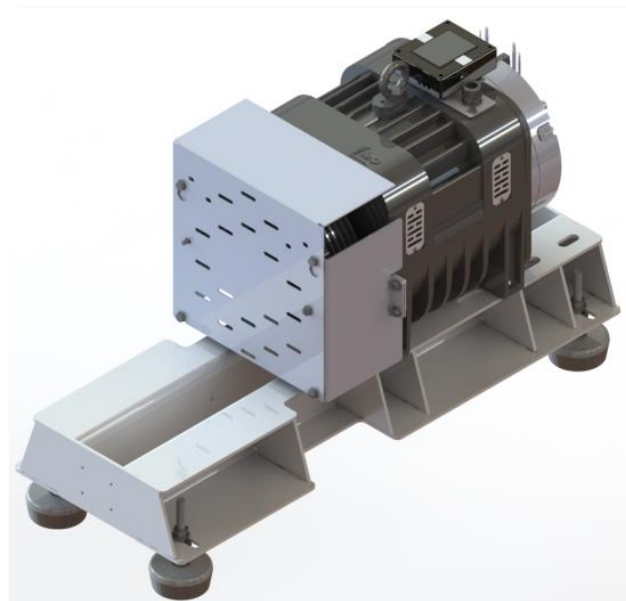

Ø POLEA DE LA MÁQUINA	X	A
maGO Ø 240	43	387
maGO Ø 320	53	387
SM200.20C	34	-
SM200.30C	34	-
SM200.40D	35	-